


Austauschen der Rastfeder am Laufwagen PSK 200-Z - 1-armig



Gebrochene oder verbogene Feder.

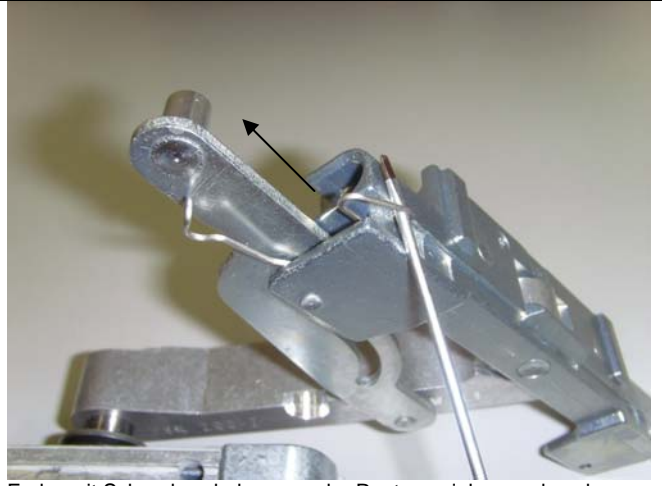


Feder mit Schraubendreher aus der Rastung ziehen und nach vorne schieben.



Neue Feder in das Gehäuse einschieben



Feder mit Schraubendreher über die Kante ziehen

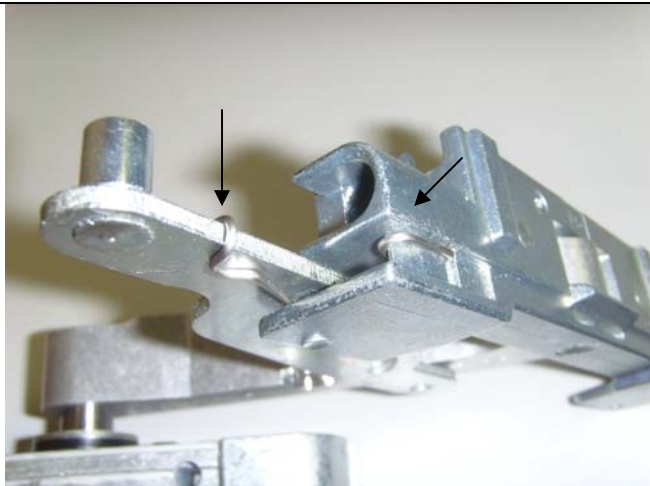

... Feder einklipsen und am Steuerarm einhängen.